


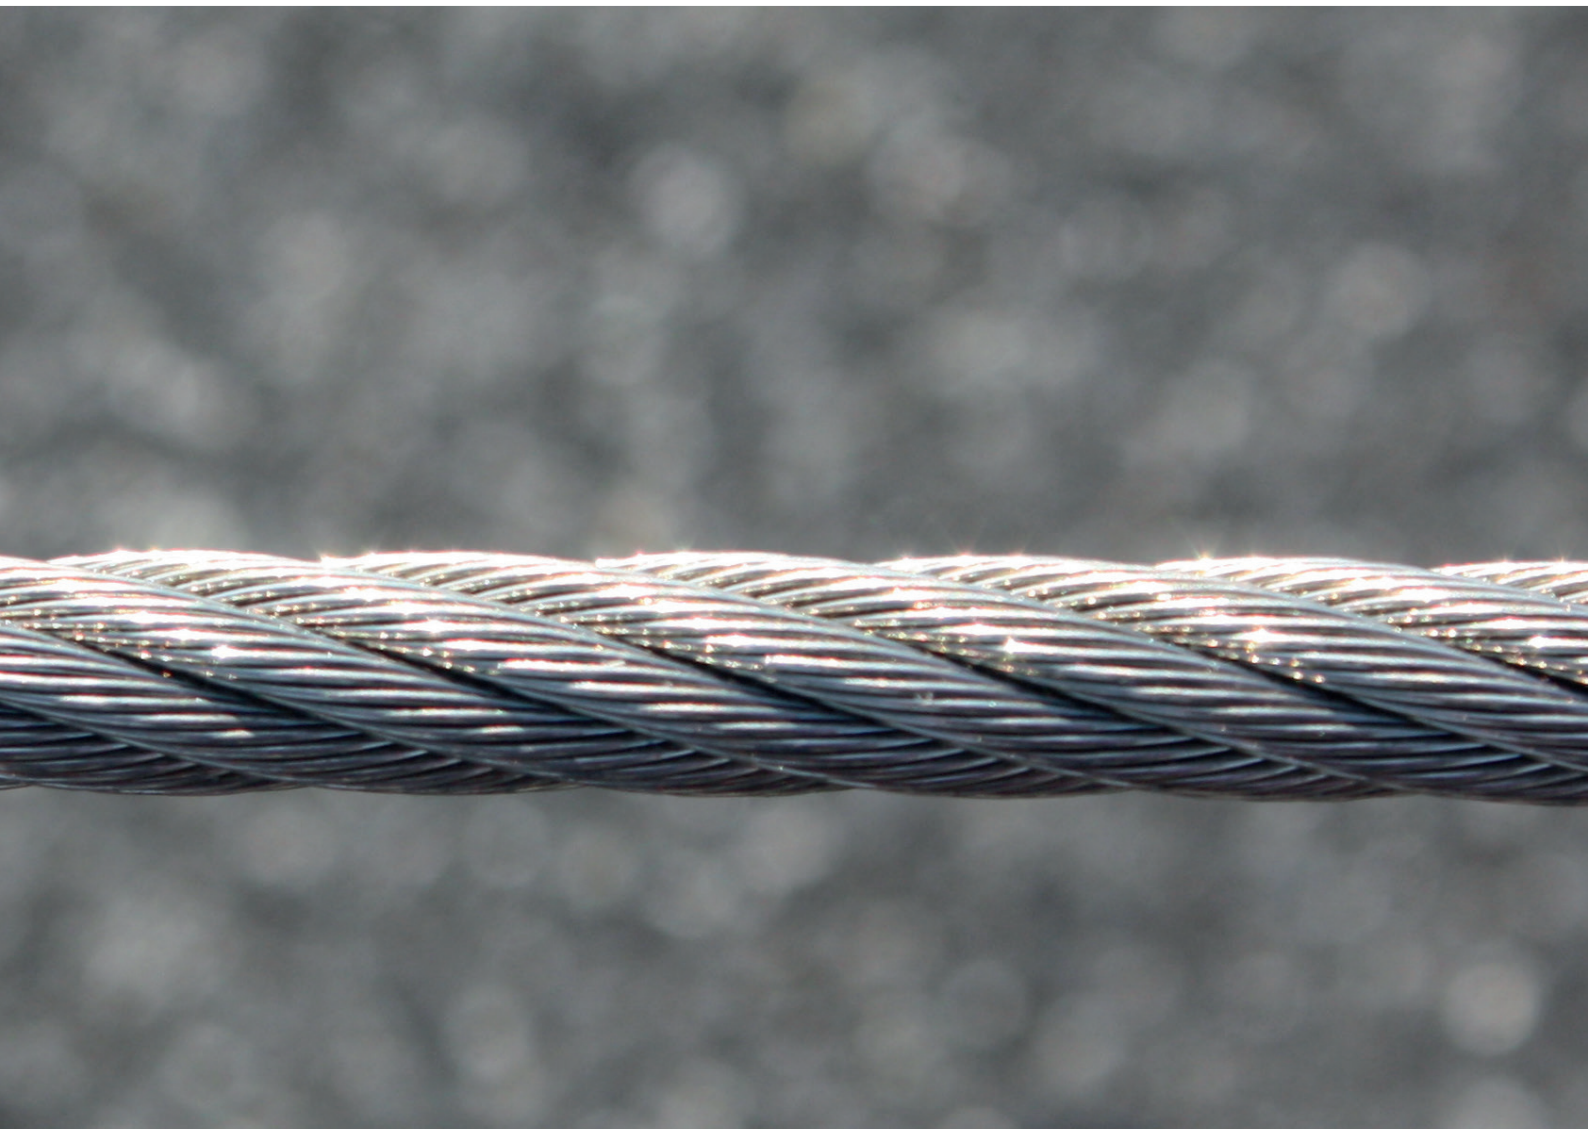

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Scope RVS Kabel

HÜTTER VEILIGHEID B.V.

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: info@hutter.nl | I: www.hutter.nl

Hütter Veiligheid | Scope Multi

De RVS Kabel is de basis van het lijnsysteem. De kabelverbinding aan het eindpunt vindt plaats door het aanbrengen van een persing op de draadgaffel van de fork terminal of van de spanner.

Gebruik

De RVS kabel 7x19 wordt het meeste gebruikt voor zowel de dynamische lijnsystemen de Scope Multi DP, Scope Eco DP en de Scope Wall Mount.


De 7x7 RVS kabel is iets stugger en wordt toegepast voor de Scope Verticale lijnsysteem

Materialen

Kabel: RVS 316 draad en kern

Technische details

Breeksterkte:	35,0 kN
Gewicht:	0,24 kg/m
Diameter:	8 mm
Configuratie:	7 x 7
Getest:	ISO 9001
Duurzaamheid:	10 jaar bij standaard condities

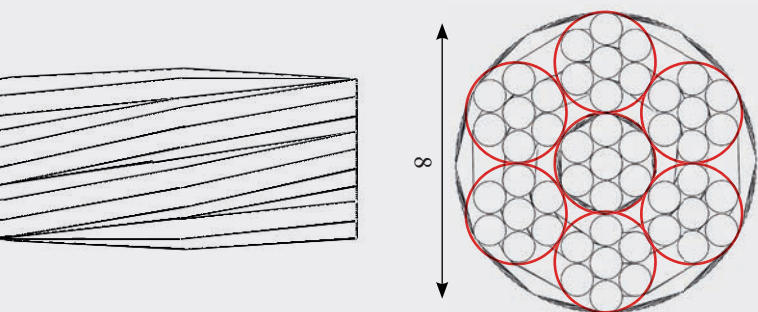


Materialen

Kabel: RVS 316 draad en kern

Technische details

Breeksterkte:	33,0 kN
Gewicht:	0,24 kg/m
Diameter:	8 mm
Configuratie:	7 x 19
Getest:	ISO 9001
Duurzaamheid:	10 jaar bij standaard condities

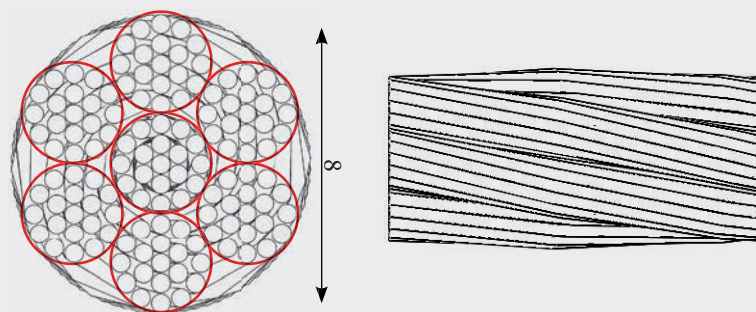

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Scope RVS Kabel