



Technische specificaties

Scope Intermediate - 45°

HÜTTER SAFETY

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 6533400 | E: info@hutter.nl | I: www.hutter.nl

Hütter Safety | **Scope**

De Scope Intermediate - 45° is een kabelgeleider die gebruikt wordt voor hoeken met een radius van 45 graden. Door het ontwerp kan de shuttle gemakkelijk over de 45° lopen zonder te ontkoppelen van de lijn.

Gebruik


Uitsluitend voor gebruik in combinatie met de Scope DP. Installatie met veiligheidsmoer op de Scope DP. Biedt een ononderbroken en een soepele passage van de shuttle.

Materialen

Intermediate:	RVS 316 – 3 mm
Oppervlaktebehandeling:	Elektrolytisch gepolijst
Veiligheidsmoer:	RVS 316

Technische details

Breeksterkte:	20 kN
Gewicht:	0.30 kg
Afmetingen:	Breedte 232 mm Hoogte 58 mm
Verankering:	M12
Markering:	Serienummer op veiligheidsmoer
Verpakking:	Individueel verpakt
Kleur:	Chroom
Artikelnummer:	VB97DI082

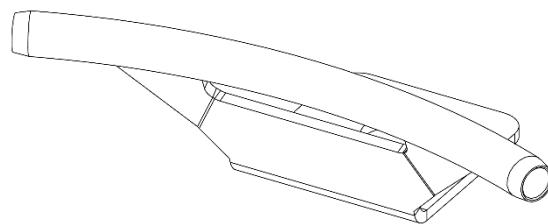

Technische specificaties

Scope Intermediate - 45°