



TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Scope Intermediate - 90°

HÜTTER VEILIGHEID B.V.

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: [info@hutter.nl](mailto:info@hutter.nl) | I: [www.hutter.nl](http://www.hutter.nl)

Hütter Veiligheid | Scope Multi

De Scope Multi Intermediate - 90° is een kabelgeleider voor haakse hoeken. Door het ontwerp kan de shuttle gemakkelijk over de intermediate lopen om de kabel de 90 graden bocht te laten maken, zonder te ontkoppelen. De Intermediate bestaat uit een basis (boemerang), waarop de intermediate is/wordt gemonteerd.

## Gebruik


Boemerang en intermediate 90 graden voor de Scope post wordt op locatie gemonteerd en geïnstalleerd. De Scope shuttle loopt soepel over de 90 graden intermediate. Geschikt uitsluitend voor gebruik in combinatie met Scope Multi DP en Eco DP.

## Materialen

Intermediate:	RVS 316 - 3 mm
Boemerang:	RVS 316 - 5 mm
Oppervlaktebehandeling:	Elektrolytisch gepolijst
Veiligheidsmoer voor 90°:	RVS 316

## Technische details

Breeksterkte:	30 kN
Gewicht:	1,9 kg
Afmetingen:	Breedte 432 mm   Hoogte 63 mm Diepte 253 mm
Verankering:	M12
Markering:	Serienummer op veiligheidsmoer
Verpakking:	Voorgemonteerd op post / individuele zak
Kleur:	Chroom

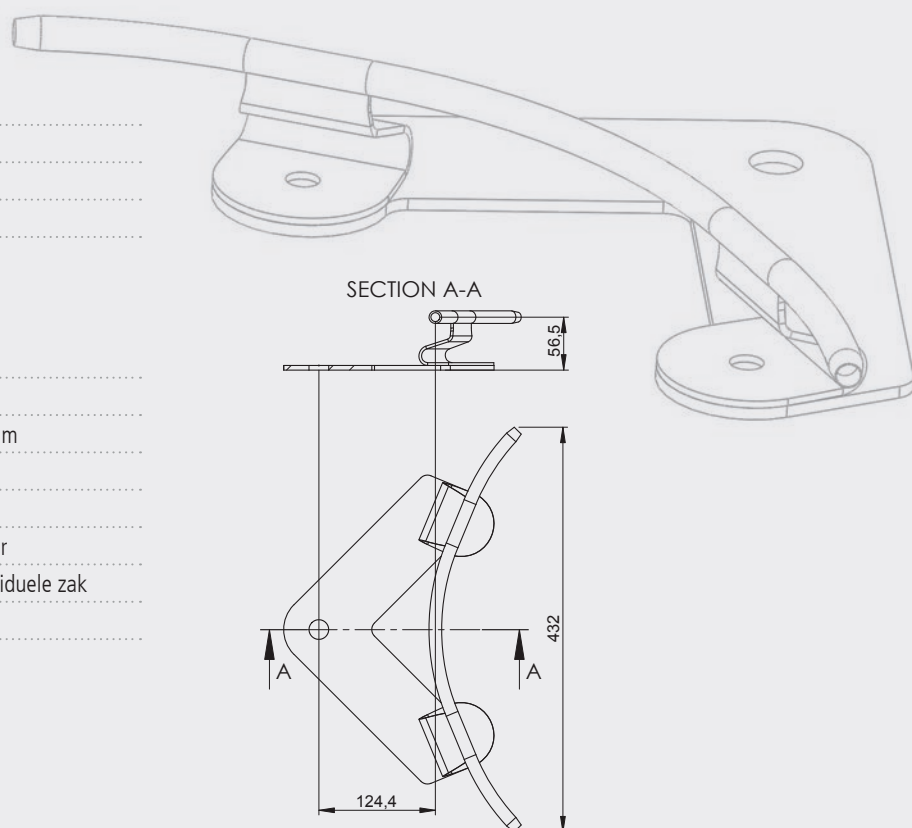

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Scope Intermediate - 90°