



Especificaciones técnicas

Punto de Anclaje Único Scope


El punto de Anclaje único es apto para el uso por 1 persona y cumple con la norma EN 795/A. Es posible instalar una línea temporal entre dos Puntos de Anclaje Scope. El punto consta de una placa base y un ojo de anclaje giratorio de 360°. La placa base Scope se instala a través del material de cubierta en el techo y se impermeabiliza con una roseta. A continuación, la placa base se fija a la estructura con 4 elementos de anclaje, y posteriormente se enrosca el ojo de anclaje. El sistema Scope es de excelente calidad, diseñado para años de uso.

Uso

Apto para el uso de máx. 1 persona.


Materiales

Disco de anclaje:	Acero inoxidable 316 – 5 mm
Disco de sellado:	Aluminio 2 mm
Placa base:	Acero inoxidable 304 – 2 mm (decapado)
Tratamiento de superficie:	Pintura en polvo (ojo de anclaje electropulido)
Perno de seguridad:	Acero inoxidable 316
Disco de sellado:	Nailon

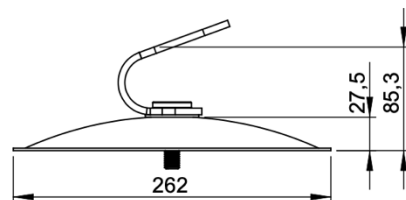

Ficha técnica

Resistencia a la rotura:	25 kN
Peso:	0.8 kg
Dimensiones:	Altura 108 mm Diámetro 262 mm
Anclaje:	M10 M12
Color:	Rojo (otros colores disponibles bajo pedido)
Embalaje:	Por unidad
Herramienta:	Llave para perno de seguridad
Ref.:	VB97DI038

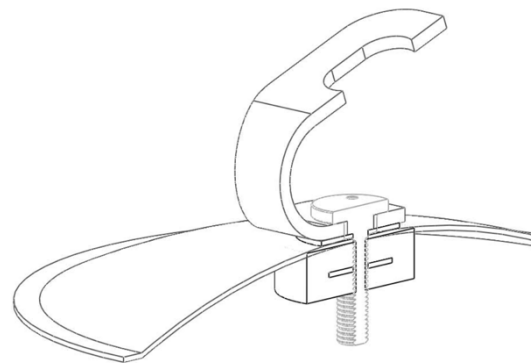

Especificaciones técnicas

Punto de Anclaje Único Scope