



Technische specificaties

Scope Enkel Ankerpunt


Het Scope Ankerpunt is geschikt voor gebruik van 1 persoon en voldoet aan de norm EN 795/A. Ook is het mogelijk om tussen twee Scope Ankerpunten tijdelijk een lijn te spannen. Het Scope Ankerpunt bestaat uit een grondplaat en een 360* roterend ankerroog. De Scope grondplaat wordt op de dakbedekking geplaatst en met een rozet waterdicht afgewerkt. De grondplaat wordt vervolgens met 4 bevestigingsbouts aan de constructie bevestigd en het ankerroog wordt er daarna opgeschroefd. De Scope is van uitstekende kwaliteit voor jarenlang gebruik.

Gebruik

Geschikt voor het gebruik van maximaal 1 persoon.


Materialen

Anker schijf:	RVS 316 – 5 mm
Sluitschuif:	Aluminium 2 mm
Grondplaat:	RVS 304 – 2 mm (beitsen)
Behandeling:	Poedercoating (ankerroog elektr. gepolijst)
Veiligheidsbout:	RVS 316
Knelschijf:	Nylon

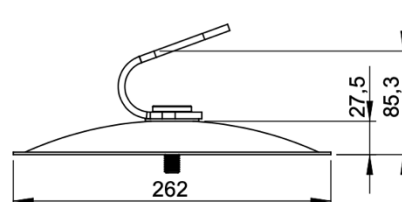

Technische details

Breeksterkte:	25 kN
Gewicht:	0.8 kg
Afmetingen:	Hoogte 108 mm Diameter 262 mm
Verankering:	M10 M12
Kleur:	Rood (andere kleuren beschikbaar op aanvraag)
Verpakking:	Per stuk
Gereedschap:	Pengatsleutel
Artikelnummer:	VB97DI038

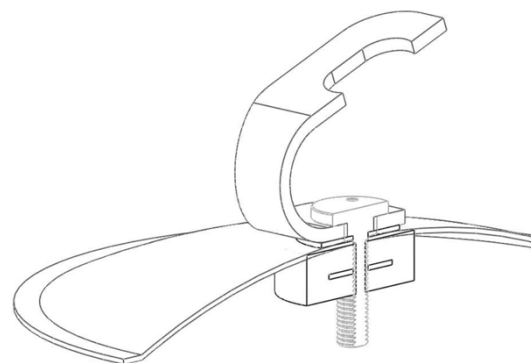

Technische specificaties

Scope Enkel Ankerpunt