



TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Scope DP-R

**HÜTTER SAFETY**

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: [info@hutter.nl](mailto:info@hutter.nl) | I: [www.hutter.nl](http://www.hutter.nl)

Hütter Safety | **Scope Multi**

De DP-R is ontworpen als tussen-post (Intermediate) in het Scope Multi lijnsysteem in combinatie met de DP, die als eind - hoekpunt functioneert. De DP heeft drie absorberende elementen, de DP-R kan volstaan met één element. Bij lange lijnsystemen is het echter mogelijk (afhankelijk van de berekeningen) de DP-R ook als eind - hoekpunt toe te passen. De DP-R ziet er uiterlijk hetzelfde uit als de DP.

Met het toepassen van de DP-R is het Scope multi lijnsysteem gunstiger in prijs.

## Gebruik


Uitsluitend geschikt voor gebruik in combinatie met Scope Multi lijnsysteem componenten. Het Scope lijnsysteem wordt gecalculeerd op het aantal gebruikers tegelijkertijd. Dit in verband met de deflectie en de maximale krachten die kunnen optreden bij een val. Let op! de verankering aan de constructie valt onder de verantwoordelijkheid van de installatie.

## Materialen

<b>Cone:</b>	Aluminium 3 mm (poedercoating)
<b>Grondplaat:</b>	RVS - 2 mm, gebeitst
<b>Veiligheidsmoer:</b>	RVS 316
<b>Knelschijf:</b>	Nylon

## Technische details

<b>Breeksterkte:</b>	40 kN
<b>Gewicht:</b>	1.40 kg
<b>Afmetingen:</b>	Hoogte 207 mm   Diameter 262 mm
<b>Absorptie drempelwaarde:</b>	6,5 kN
<b>Verankering:</b>	M10 / M12
<b>Markering:</b>	Serienummer op veiligheidsmoer
<b>Verpakking:</b>	1 per doos, grondplaat separaat
<b>Kleur:</b>	Rood (andere kleuren op aanvraag)
<b>Gereedschap:</b>	Pengatsleutel
<b>Norm:</b>	EN 795-C
<b>Artikelnummer:</b>	VB04DR001 (ronde grondplaat)
	VB04DR005 (vierkante grondplaat)
	VB04DR005.XL (90 cm grondplaat)

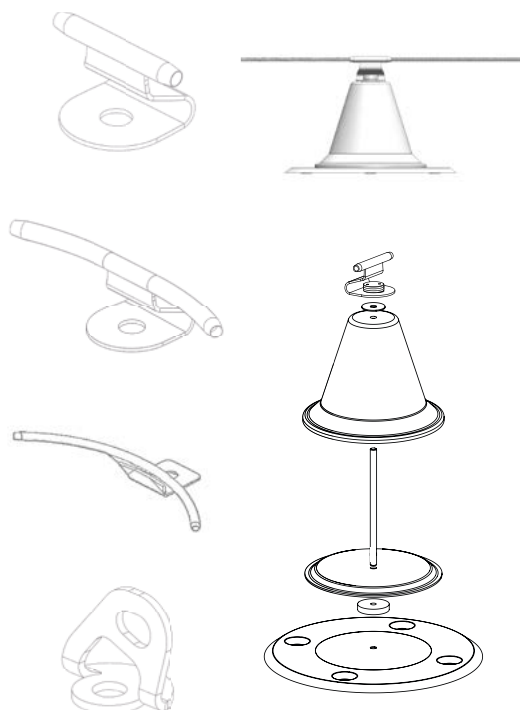

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Scope DP-R