



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Grondplaat - Rechthoekig 500

HÜTTER VEILIGHEID B.V.

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: info@hutter.nl | I: www.hutter.nl

Hütter Veiligheid | **Scope Multi**

De Scope rechthoekige grondplaat voor geprofileerde metalen dakplaten en felsdaken is ontworpen voor installatie en bevestiging op het dakoppervlak. De grondplaat kan worden bevestigd aan de felsrand met speciale klemmen of met speciale popnagels op metalen profieldaken.

Gebruik


Installatie op het oppervlak van metalen dakprofielen en felsdaken en voor gebruik in combinatie met de Scope Multi DP of Eco DP in verband met de nodige energie opname bij een val.

Materialen

Grondplaat:	Gegalvaniseerd staal 2 mm
Oppervlakte bewerking:	Poedercoating
Voorboring:	voor popnagels en voor kantelbouten

Technische details

Breeksterkte:	25 kN
Gewicht:	5,06 kg
Afmetingen:	Breedte 353 mm Lengte 520 mm Hoogte 15,4 mm
Afmeting popnagels:	Limiet $\varnothing$ 19 mm Diameter 7,5 mm Lengte 32 mm
Verankering:	12 stuks popnagels (speciaal)
Verpakking:	Verpakt per stuk of meerdere per pallet
Extra:	Speciale coatings, beschikbaar op aanvraag

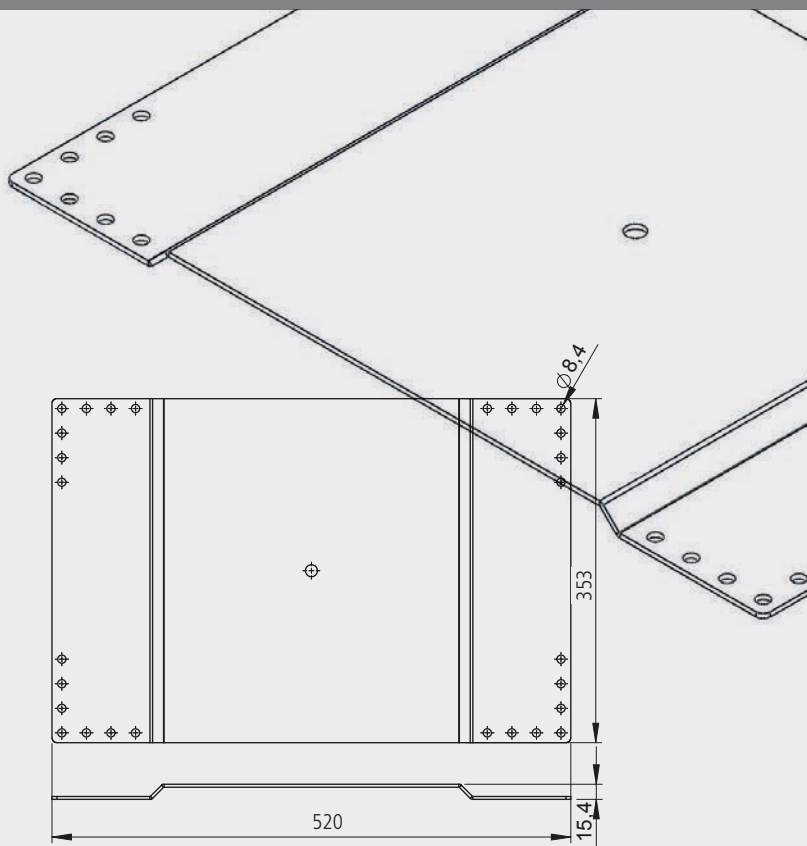

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Grondplaat - Rechthoekig 500