



TECHNISCHE SPECIFICATIES

# D- Anker

**HÜTTER VEILIGHEID B.V.**

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland  
TEL +31 (0)20 - 6533400 | info@hutter.nl | www.hutter.nl

Hütter Veiligheid | **Scope Multi**

Het verankeringspunt Type D voldoet aan de Europese norm EN795 (verankeringspunt - klasse A1), en is bedoeld om bevestigd te worden aan een structuur met voldoende draagkracht. Het mag slechts door 1 persoon gelijktijdig gebruikt worden.

## Gebruik

Installatie op metalen balken en betonstructuren met voldoende sterkte voor gebruik door één gebruiker.

## Materialen

**Anker:** RVS 316

**Oppervlakte**

**behandeling:** Elektrolytisch

## Technische Details

**Gewicht:** 0.34 kg

**Breeksterkte:** > 22,5 kN


**Anker:** M16

**Markering:** batchnummer

**Verpakking:** Bag

**Kleur:** Chroom

**Norm:** EN795A

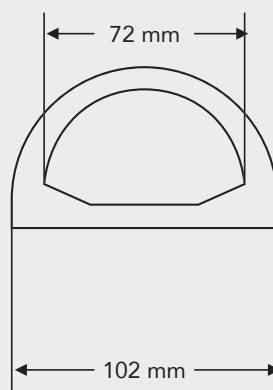

TECHNISCHE SPECIFICATIES

# D- Anker