



TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Vertical Intermediate Bracket

**HÜTTER VEILIGHEID B.V.**

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: [info@hutter.nl](mailto:info@hutter.nl) | I: [www.hutter.nl](http://www.hutter.nl)

Hütter Veiligheid | **Scope Multi**

Vermindert de kabelbeweging. Slechts één hand nodig om de shuttle te laten passeren tussen de intermediate beugel.

## Gebruik

Een hand is nodig om de shuttle door de intermediate beugel te laten paseren. Alleen geschikt om gebruikt te worden met de Scope Multi componenten.

## Materialen

**Intermediate bracket:** RVS 316

## Technische details

### Afstand

**Tussen intermediates:** 7-8 meter


**Gewicht:** 0.68 kg

**Materiaal:** RVS316

**Bevestiging:** 4 bouten, ringen, moeren en contraplate

**Verpakking:** Individuele eenheid zak

**Kleur:** Chroom

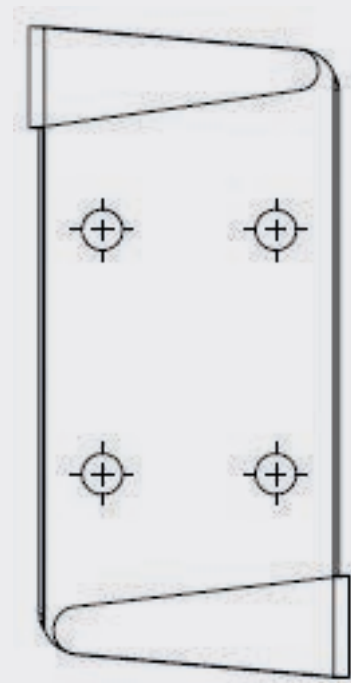

TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Vertical Intermediate Bracket