

TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Scope Dynamische Ankerpaal

**HÜTTER SAFETY**

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: [info@hutter.nl](mailto:info@hutter.nl) | I: [www.hutter.nl](http://www.hutter.nl)

Hütter Safety | **Scope Multi**

## DP, ontwikkelt door de uitvinders van de dynamische- en conische ankerpaal.

Door de conische vorm staat de ankerpaal stabiel. De complete Scope DP bestaat uit de conische paal, de (separate) grondplaat, eindpunt, tussenpunt recht, 45 graden of 90 graden. De grondplaat wordt op de dakbedekking geplaatst en met vier ankers aan de constructie aangebracht. Doordat de grondplaat geheel wordt overlaagd met dakbedekking is waterdichtheid gegarandeerd. Bijzonder in het ontwerp van de DP zijn tevens de drie absorberende elementen bij een val of belasting, waardoor de valkracht en deflectie zeer laag is. Mede daardoor is het ook mogelijk de DP toe te passen met verschillende soorten Scope grondplaten voor bijna alle daken. De afstand tussen de ankerpalen is ca. 15 meter. Door de hoge kwaliteit van de componenten en de zeer hoge kwaliteit van de DP is jarenlange levensduur gegarandeerd. De standaard kleur van de DP ( dynamische paal ) is rood. Andere kleuren zijn mogelijk\*

## Gebruik

Als eind- en hoekpunten. Uitsluitend geschikt voor gebruik in combinatie met Scope Multi lijnsysteem componenten. Het Scope lijnsysteem wordt gecalculeerd op het aantal gebruikers tegelijkertijd. Dit in verband met de deflectie en de maximale krachten die kunnen optreden bij een val. Let op! de verankering aan de constructie valt onder de verantwoordelijkheid van de installatie.

## Materialen

**Cone:** Aluminium 3 mm (poedercoating)

**Grondplaat:** RVS 304 - 2 mm, gebeitst

**Veiligheidsmoer:** RVS 316

**Knelschijf:** RVS 316

## Technische details

**Breeksterkte:** 40 kN

**Gewicht:** 2,18 kg

**Afmetingen:** Hoogte 207 mm | Diameter 266 mm

**Absorptie drempelwaarde:** 6,5 kN

**Verankering:** M10 / M12

**Markering:** Serienummer op veiligheidsmoer

**Verpakking:** 1 per doos, grondplaat separaat

**Kleur:** \*Rood (andere kleuren op aanvraag)


**Gereedschap:** Pengatsleutel

**Norm:** EN 795C / 16415

**Artikelnummer:** VB97DI070 (ronde grondplaat)

VB04SQ100 (vierkante grondplaat)

VB04SQ100.XL (90 cm grondplaat)

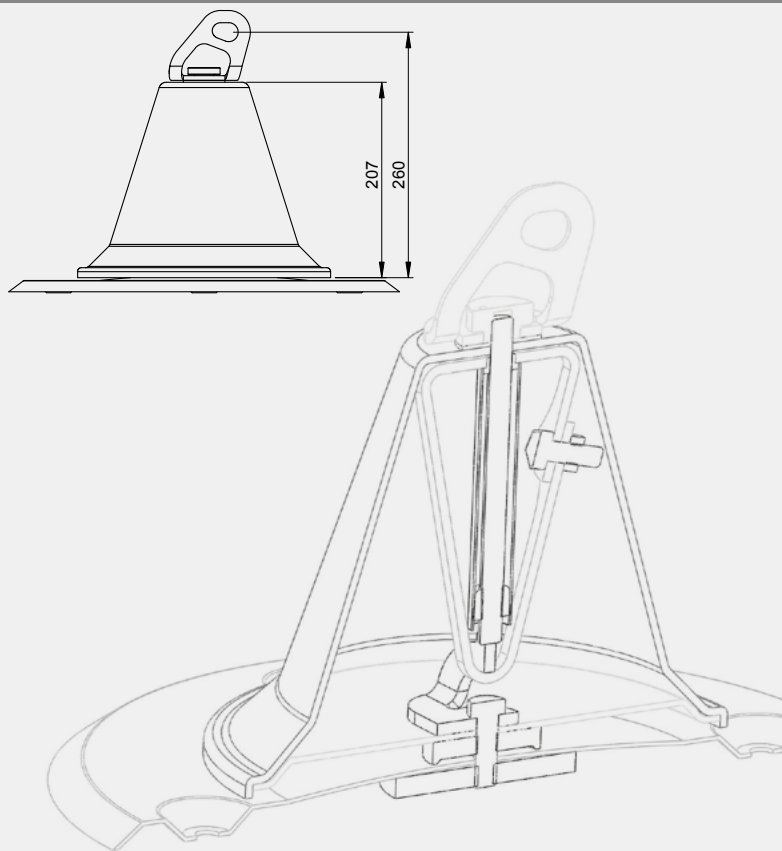

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

# Scope Dynamische Ankerpaal