



Technische specificaties
Scope DP-R

HÜTTER SAFETY

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland
T: +31 (0)20 - 6533400 | E: info@hutter.nl | I: www.hutter.nl

Hütter Safety | **Scope**

De Scope DP-R is ontworpen als intermediate post van het Hütter Scope horizontale lijnsysteem en kan toegepast worden in combinatie met de Scope DP als eind- en hoekpunt. De combinatie voldoet aan de NEN-EN 795:2012 Type C (Notified Body: Satra Technologies UK).

De DP-R is uiterlijk grotendeels hetzelfde als de DP, maar heeft één absorberend element minder, wat mogelijk is omdat krachten bij een val door het Scope lijnsysteem naar de eind- en hoekpunten geleid wordt.

Gebruik


Geschikt voor gebruik in combinatie met Scope lijnsysteem componenten.

Materialen

Cone:	Aluminium 3 mm (poedercoating)
Afwerking:	Poedercoat
Grondplaat:	Zie grondplaten
Demper:	Gegalvaniseerd staal
Veiligheidsmoer:	RVS 316
Knelschijf:	Nylon

Technische details

Breeksterkte:	40 kN
Gewicht:	1.40 kg
Afmetingen:	Diameter 262 mm
Absorptie drempelwaarde:	6.5 kN
Verankering:	M10/ M12
Markering:	Serienummer op veiligheidsmoer
Verpakking:	Individueel verpakt
Kleur:	Rood (andere kleuren op aanvraag)
Gereedschap:	Pengatsleutel
Artikelnummer:	VB04DR001

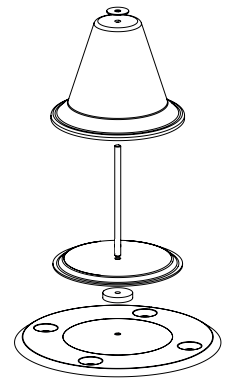

Technische specificaties

Scope DP-R